

РЕШЕТКИ РКДМ




Назначение

Декоративная решетка для клапана дымоудаления предназначена для закрытия внутренней полости клапана от внешнего обзора, для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму, а также для предотвращения внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов.

Решетка РКДМ может устанавливаться также на клапанах канального типа и на торцах воздуховодов. Решетка крепится непосредственно к фланцу клапана или воздуховода.

При установке решетки на канальных клапанах имеющих вылет заслонки за корпус клапанов, следует предусматривать присоединение к фланцу клапана дополнительной секции воздуховода, длина которой компенсирует вылет заслонки. Решетка РКДМ обладает пониженным аэродинамическим сопротивлением, достигнутым за счет угла наклона жалюзи.

Схемы решеток РКДМ и кассет из них с расположением жалюзи параллельно стороне B_p

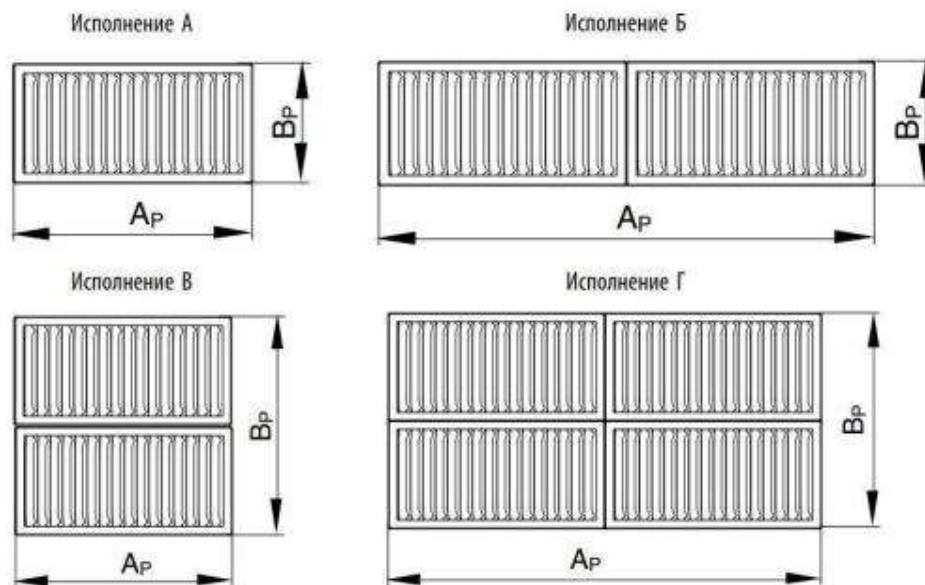

где A_p , B_p – габаритные размеры решетки (кассеты), мм